



ひかり電話対応ホームゲートウェイ

RT-500KI

最初にお読みください

1. セットを確認してください

本体



● RT-500KI (1台)

付属品



※ セットに足りないものがあったり、取扱説明書などに不備などがあった場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。
※ イラストと形状が異なる場合があります。

お客様にご用意いただくもの

【ひかり電話のご利用に必要なもの】 【インターネット接続および、設定変更に必要なもの】




※ 電話機の電話回線ダイヤル種別は「PB」に設定してご使用ください。電話回線ダイヤル種別が「DP」の場合、通常の発信や通話は問題なく行うことができますが、☎やⓂを用いた電話機からの設定やいくつかの付加機能をご利用いただけません。
※ ホームテレホンの内線電話機やISDN対応電話機などはご利用できません。
※ 電話機コードもご準備ください。

【パソコンとの無線LAN接続に必要なもの】
本商品の無線LAN機能を使用するには専用の無線LANカードが必要です。
● 専用無線LANカード (SC-40NE「2」)
※ 本商品の拡張カードスロットに装着して使用します。

2. 設置する

本商品を設置する

本商品は、前後左右5cm、上5cm以内に、パソコンや壁などの物がない場所に設置してください。壁掛けの場合は壁掛け面を除きます。

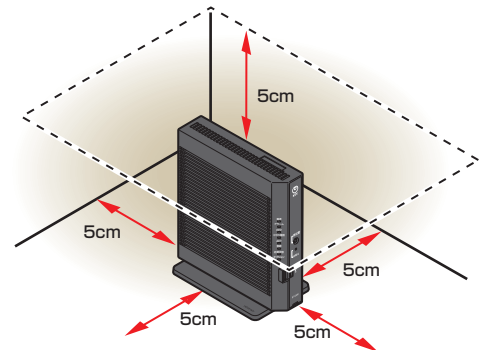


注意！ 換気が悪くなると本商品内部の温度が上がり、故障の原因になります。

冷蔵庫やTV など、ノイズ源となる可能性のある機器の近くには設置しないでください。本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

スタンドを付けて縦置きにする

図のように、本商品本体に付属の縦置き／壁掛け兼用スタンドを付けて縦置きでご使用ください。

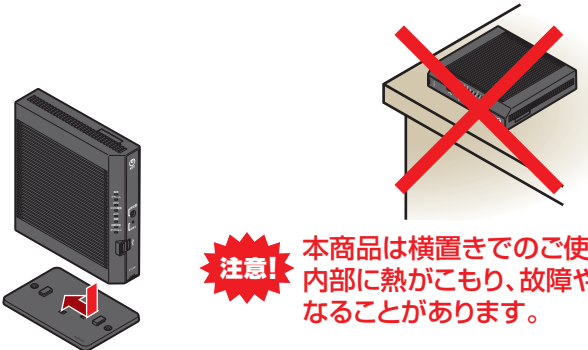


注意！ 本商品は横置きでのご使用はできません。内部に熱がこもり、故障や火災の原因となることがあります。

スタンドを用いて壁掛けにする

■ 取り付け方


スタンドを使用して壁に取り付けます。あらかじめ、縦置き／壁掛け兼用スタンドを本商品に装着して設置方向および設置スペースを確認してからスタンドを取り付けてください。

1 付属のスタンドを底面が壁側になるように、付属の壁掛け設置用ネジで取り付ける

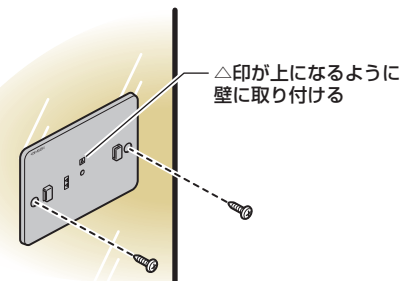

2 本商品を横にスライドさせて固定させる


このとき、力をかけすぎると本商品および壁が破損する恐れがありますので注意してください。

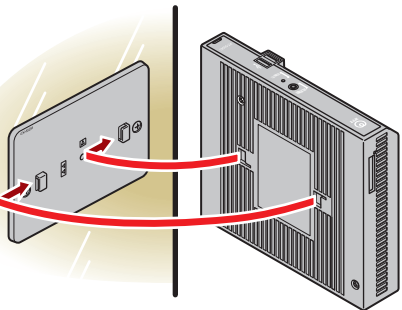

STOP お願い

- 壁掛けの場合、壁掛け面を除く上下左右に空間を作って設置してください。
- 壁掛け時には落下すると危険ですので、大きな衝撃や振動などが加わる場所には設置しないでください。
- 壁掛け設置されている状態でケーブルなどの接続などを行う場合には、落下すると危険ですので必ず本商品本体を手で支えながら行ってください。
- 本商品が落下すると危険ですので、ベニヤ板などのやわらかい壁への壁掛け設置は避け、確実に固定できる場所に設置してください。
- 無線 LAN をご利用になるときは、壁に本商品を取り付ける前に無線 LAN カードを装着してください。
- 本商品の拡張カードスロットの上にコインなどの小さな物を置かないでください。重みで拡張カードスロットのカバーが開き、本商品の中に入った場合、火災・感電の原因となります。

3. 接続する

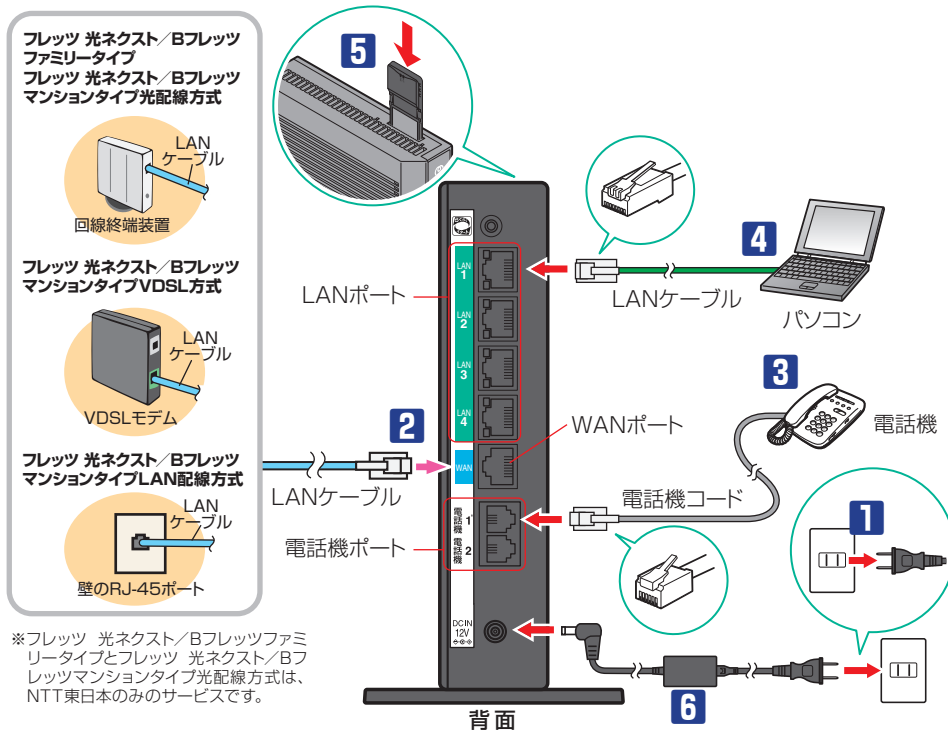

1 電源アダプタ (電源プラグ) を電源コンセントから抜く

2 WANポートにLANケーブルを接続する

3 電話機を接続する

本商品の電話機ポートと電話機を、電話機に接続されている電話機コードで接続します。
※ ご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

4 パソコンを接続する

本商品の LAN ポートとパソコンを、LAN ケーブルで接続します。
パソコン、本商品ともに電源を切った状態で取り付けてください。
※ ひかり電話の設定を変更せず、ひかり電話のみをご利用になる場合はパソコンの接続は必要ありません。

5 無線LANカード (SC-40NE「2」) を接続する

(無線 LAN 契約者のみ)
※ 詳しくは裏面をご確認ください。

6 電源アダプタ (電源プラグ) を壁などの電源コンセントに接続する


- 最新のファームウェアが公開されている場合は、本商品の電源を入れると自動的にバージョンアップを行います。バージョンアップ中は本商品の電源を切らないでください。

警告

- 付属の電源アダプタ、および電源コード以外を使用しないでください。また、付属の電源アダプタ、電源コードを他の製品に使用しないでください。

4. ひかり電話を使ってみよう！

本商品のひかり電話ランプが緑点灯していることを確認してから、ひかり電話の発信、着信ができるかお試しください。
※ 発信側には通話料がかかります。

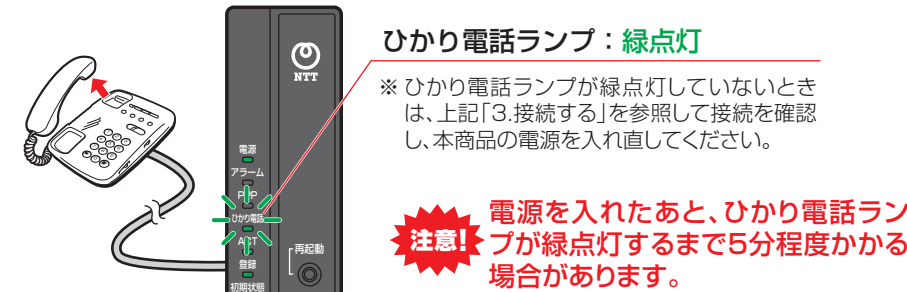

以上でひかり電話が使えるようになりました。


注意！ ご利用になる場合には、ひかり電話サービスのご契約が必要です。なお、ひかり電話の開通日より前に本商品を接続した場合、ひかり電話はご利用いただけません。

その他、ひかり電話に関することは、「ひかり電話の使い方 (別紙)」をご確認ください。




5. インターネットに接続してみよう！

本商品の設定は、Web ブラウザ (Internet Explorer® など) を使って行います。あらかじめ本商品とパソコンなど使用する機器の接続をしておきましょう。
※ Webブラウザにてcookieを有効にしてください。無効だと下記の設定が出来ない場合があります。

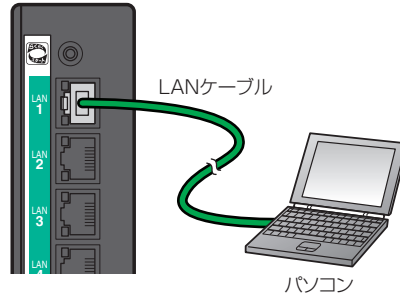

1 Webブラウザを起動し、「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時)を入力する

2 画面にしたがって任意の文字列 (半角英数字記号で最大32 文字まで) を入力し [設定] をクリックする

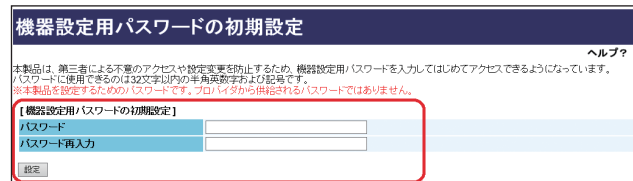


機器設定用パスワードには 32 文字以内の半角英数字および記号が使用できます。ただし # * = @ , ; および半角スペースは使用できません。大文字と小文字は区別されます。また、空白にする、およびスペースのみで設定することはできません。

- 機器設定用パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。
- 機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。
- パスワードはお客様にて厳重に管理してください。忘れた場合は、本商品を初期化し、初めから設定をやり直してください (裏面)。


3 ユーザー名に「user」を、パスワードに2で入力した機器設定用パスワードを入力し [OK] をクリックする

※ 画面はWindows® 8でInternet Explorer® 10を使用した表示例です。ご使用のパソコンにより表示が異なる場合があります。



4 「利用タイプ」で [インターネット接続先を設定する] を選択する

プロバイダ情報にしたがって接続先ユーザー名、接続パスワードを入力し [設定] をクリックをする

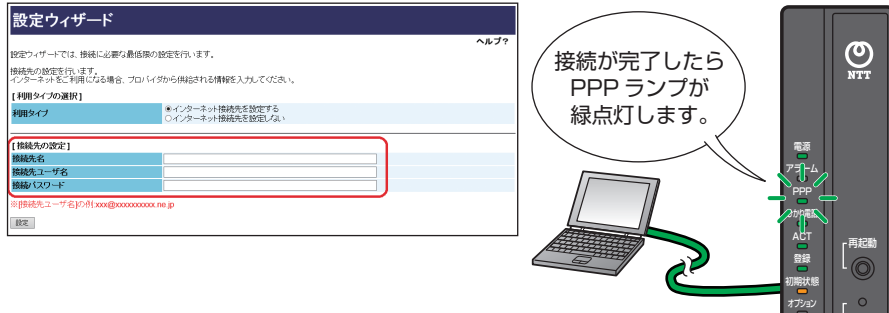


すでに機器設定用パスワードを設定したり、上記設定画面にてプロバイダなどの設定が済んでいる場合は、上記の1で「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時)を入力すると2の画面が表示されますので、「ユーザー名」と「パスワード」を入力してください。下記トップページが表示されます。



その他、詳細な設定に関することは、機能詳細ガイドをご確認ください。(裏面に確認方法を記載しています)




無線 LAN のご利用について

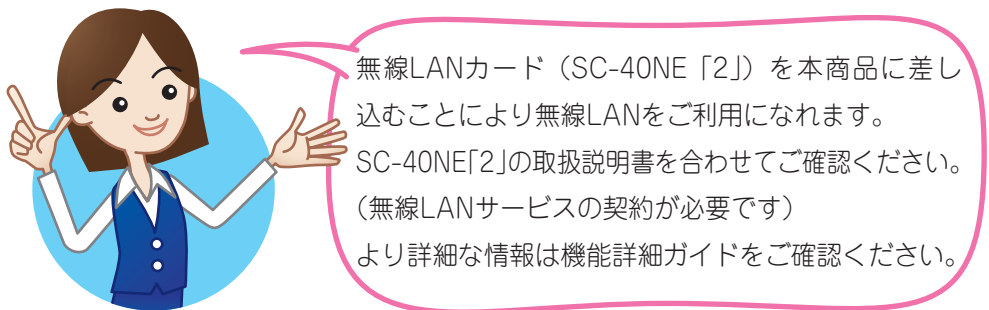

無線LANカード（SC-40NE「2」）を本商品に差し込むことにより無線LANをご利用になれます。
SC-40NE「2」の取扱説明書を合わせてご確認ください。
（無線LANサービスの契約が必要です）
より詳細な情報は機能詳細ガイドをご確認ください。

本商品の取り付け

本商品の電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いた状態で、無線LANカード「SC-40NE「2」」を拡張カードスロットの奥まで装着してください。
無線LANカードは図のとおり、本商品のランプ側を右にして無線LANカードのランプが見える方向で装着してください。誤った方向で装着すると本商品や無線LANカードが破損する場合があります。

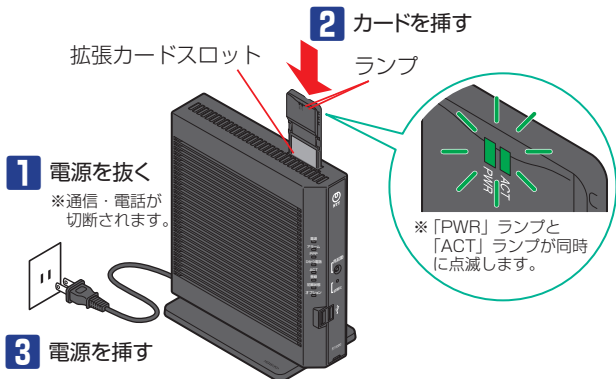


- ・本商品から無線 LAN カードを取り外す場合は、本商品の電源を切った状態で取り外してください。

無線 LAN 子機との接続

本商品と無線LAN子機をWi-Fi接続するには、3つの設定方法があります。無線LAN子機に合わせて選択してください。

簡単設定	①らくらく無線スタート
	② Wi-Fi Protected Setup (WPS)
手動設定	③ SSID・暗号化キーの手動入力

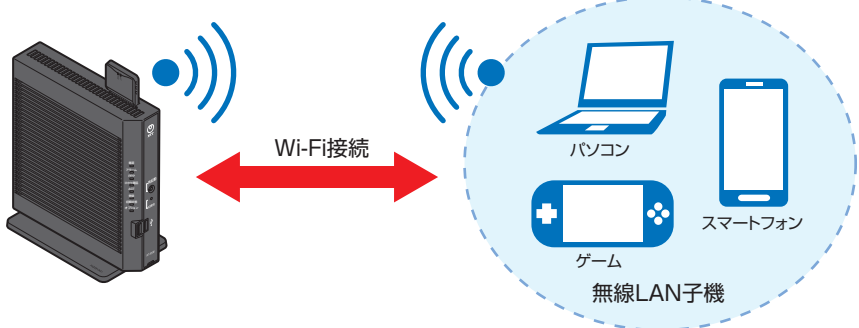

① らくらく無線スタート

1 ゲーム機などの「らくらく無線スタート」を起動する

※ゲーム機などの設定方法の詳細についてはゲーム機などの取扱説明書を参照してください。

2 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら離す

「らくらく無線スタート」の通信が開始されると、本商品前面の登録ランプが緑点滅します。

3 本商品前面の登録ランプが橙点滅することを確認する

「らくらく無線スタート」での設定が開始します。
※30秒以内に次の手順に進んでください。30秒以上経過すると自動的にキャンセルされます。

4 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが橙点灯したら離す

設定が完了すると、本商品前面の登録ランプが橙点灯します。

「らくらく無線スタート」での無線LAN設定が完了し、登録ランプは橙点灯した10秒後、緑点灯に変わります。

- ・設定中にアラームランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。


② Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Windows® 8の無線LAN設定を例に記載しています。本機能で無線LANの設定が可能ですが、接続を保証するものではありません。
他の無線LAN端末のユーティリティやドライバがインストールされていると、Windows® 8の無線LAN接続が失敗する場合があります。その場合は、他の無線LAN端末のユーティリティやドライバをアンインストールしてください。

1 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら離す

※「無線 LAN 簡単接続機能」での設定が開始されると、本商品前面の登録ランプが緑点滅します。
（設定によっては橙点滅する場合があります。）

らくらくスタートボタン

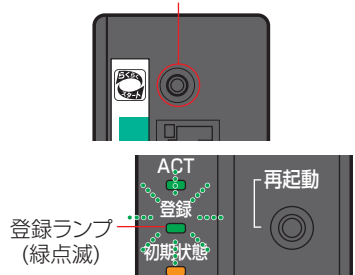

2 チャームバーを表示し、[設定] をクリック（またはタップ）して設定チャームを表示する


※チャームバーは、画面の右上隅または右下隅にポイント（または画面の右端からスワイプ）することで表示できます。

3 設定チャームの「ネットワーク」をクリック（またはタップ）し、ネットワークチャームを表示する



4 本商品のSSID-1またはSSID-3に設定されている無線ネットワーク名（SSID）をクリック（またはタップ）する


※ご使用の無線 LAN 子機により、SSID-1 または SSID-3 のどちらかが表示されます。
※本商品の工場出荷状態での無線ネットワーク名（SSID）は、本商品側面を確認してください。



5 [接続] をクリック（またはタップ）する




6 本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する




7 4 で選択した無線ネットワーク名（SSID）を右クリック（または長押し）し、「接続プロパティを表示する」を選択する

8 [接続] タブをクリック（またはタップ）し、「ネットワークが名前（SSID）をブロードキャストしていない場合でも接続する」にチェックを入れて、[OK] をクリック（またはタップ）する

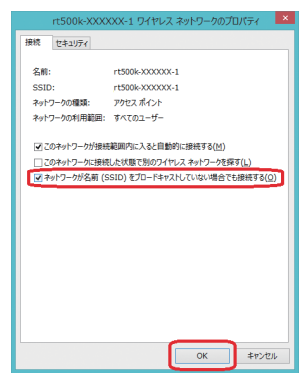

③ SSID・暗号化キーの手動入力

1 本商品側面に記載されているSSIDと暗号化キーを確認する

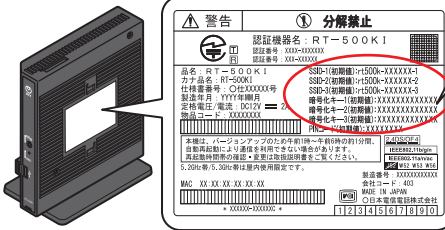

SSID-1 (初期値): rt500k-XXXXXX-1
SSID-2 (初期値): rt500k-XXXXXX-2
SSID-3 (初期値): rt500k-XXXXXX-3
暗号化キー-1 (初期値): XXXXXXXXXXXXXXXX
暗号化キー-2 (初期値): XXXXXXXXXXXXXXXX
暗号化キー-3 (初期値): XXXXXXXXXXXXXXXX
PINコード (初期値): XXXXXXXXX


・SSIDのXXXXXXXXは、本商品固有の6桁の半角英数字です。
・暗号化キーの初期値は、ランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字です。

2 無線LAN子機にSSIDと暗号化キーを設定する

SSIDと暗号化キーの設定方法は、お手持ちの無線 LAN 子機の取扱説明書を参照してください。

- ・本商品側面に記載の情報は、お客様にて厳重に管理してください。

各部の名称

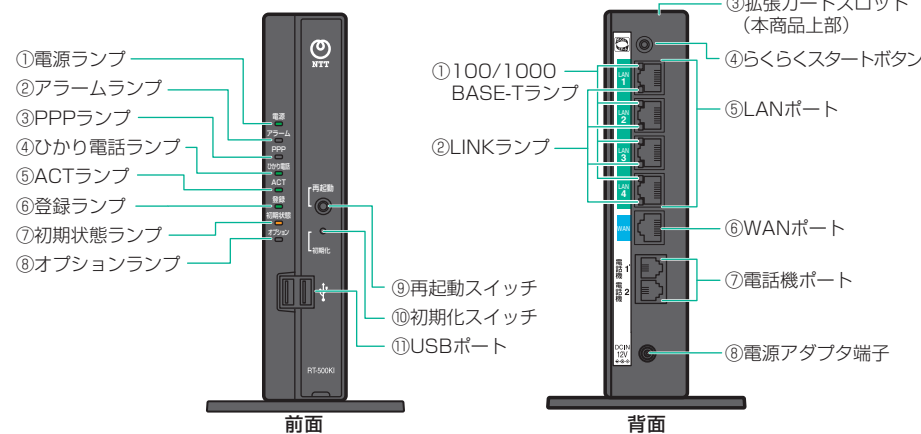

● 前面 [ランプ表示]

ランプの名称	表示 (色)	状態
① 電源ランプ	— 消灯 緑 点灯	電源が入っていません。 電源が入っています。
② アラームランプ	— 消灯 赤 点灯 点滅 (最大 10 秒間)	正常な状態です。 装置障害です。 （「故障かな?と思ったら(別紙)」を参照してください。） USB ポートの異常を検出しました。
③ PPP ランプ	— 消灯 緑 点灯 橙 点灯	オフライン状態です。 1 セッション接続中です。 2 セッション以上接続中です。
④ ひかり電話ランプ	— 消灯 緑 点灯 点滅	ひかり電話が利用できません。 ひかり電話が利用できます。 ひかり電話で通話中／着信中／呼び出し中です。
⑤ ACT ランプ	— 消灯 緑 点灯 点滅	WAN 回線が利用できません。 WAN 回線が利用できます。 WAN 回線でデータ通信中です。
⑥ 登録ランプ	— 消灯 緑 点灯 点滅 赤 点灯 点滅	ひかり電話の設定が完了していません。 ひかり電話の設定中です。 ひかり電話の設定に失敗しました。（認証エラー） ひかり電話の設定に失敗しました。（その他のエラー）
⑦ 初期状態ランプ	— 消灯 橙 点灯 点滅	通常の状態です。 工場出荷状態（初期化された状態）です。 ※ 1 ※ 2 IP アドレスが重複しています。 （「故障かな?と思ったら(別紙)」を参照してください。）
⑧ オプションランプ	— 消灯 青 3 回点滅 → 2 秒点灯 緑 点滅 橙 点滅	内蔵無線 LAN が無効です。 USB ポートに機器が接続されました。 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定中です。 または、内蔵無線 LAN (IEEE802.11 a/g) が動作中です。 光プレミアムのマイグレーション動作中です。

【ポート名など】

名称	表示	機能説明
⑨ 再起動スイッチ	再起動	本装置を再起動するときに使用します。
⑩ 初期化スイッチ	初期化	本装置内部の設定を工場出荷時の状態に戻すときに使用します。
⑪ USB ポート	—	USB 機器を接続するためのポートです。

【無線 LAN 簡単セットアップ】実行中のランプ表示

ランプの名称	表示 (色)	状態
登録ランプ	緑点滅 橙点滅 橙点灯 (10 秒間)	「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定準備中です。 「無線 LAN 簡単セットアップ」で設定のため通信中です。 「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定が完了しました。 ※ 3
アラームランプ	赤点滅 (10 秒間)	「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定に失敗しました。

● 背面 [ランプ表示]

ランプの名称	表示 (色)	状態
① 100/1000 BASE-T ランプ (4 個)	— 消灯 橙 点灯 緑 点灯	— 1Gbps/100 Mbps でデータ送受信ができます。 LAN が利用できません。 LAN が利用できます。
② LINK ランプ (4 個)	— 消灯 緑 点灯 点滅	— LAN が利用できます。 LAN でデータ通信中です。

【ポート名など】

名称	表示	機能説明
③ 拡張カードスロット	—	無線 LAN カード（SC-40NE「2」）を装着します。
④ らくらくスタートボタン	らくらくスタート	「無線 LAN 簡単セットアップ」などの諸設定を起動するためのボタンです。
⑤ LAN ポート	LAN1 ~ LAN4	LAN ケーブル（付属品など）を使用してパソコンなどと接続するためのポートです。
⑥ WAN ポート	WAN	LAN ケーブルを使用して回線終端装置／VDSL モデムなどの LAN ポートと接続するためのポートです。
⑦ 電話機ポート	電話機 1 電話機 2	電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。（電話機コードは付属していません。）
⑧ 電源アダプタ端子	DC IN	付属の電源アダプタのコードを差し込みます。

- ※ 節電機能動作時は、アラームランプ、PPP ランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、初期状態ランプ、オプションランプが消灯します。節電機能の詳細については「機能詳細ガイド」を参照してください。
- ※ 1 ファームウェアの更新中（手動またはファイル指定）はアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが橙点灯します。（本紙でのバージョンアップとは、本商品のファームウェアを本商品にダウンロードして更新することを指します。）
- ※ 2 本商品が工場出荷状態（初期状態ランプ橙点灯）でも、電源を入れたあと、ひかり電話ランプが緑点灯すればひかり電話が利用できます。[Web 設定] や電話機からの設定、ひかり電話に対応した IP 端末からの自動設定、電話機からのファームウェア更新を行うと、初期状態ランプは消灯します。ひかり電話ご利用時は、初期状態ランプは消灯します。
- ※ 3 橙点灯 10 秒後、緑点灯に変化します。

本商品の初期化


初期化とは、本商品に設定した内容を消去して、工場出荷状態に戻すことをいいます。本商品が正常に動作しなかったりとは異なる回線に接続し直す場合、または機器設定用パスワードを忘れたり、IP アドレスを間違えたりして本商品にアクセスできなくなった場合には、本商品を初期化して初めてから設定し直すことをお勧めします。
[Web 設定] で初期化することもできます。詳細は、「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」の「メンテナンス」→「設定値の初期化」をご覧ください。
一度初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。
ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。初期化後、本商品が起動すると、再度ひかり電話の自動設定が行われます。ひかり電話の利用が可能になると登録ランプ、ひかり電話ランプが緑点灯します。ランプ状態を確認してください。

【設定初期化について】

本商品の初期化は、下記の手順で行います。

1 初期化スイッチをボールペンなどの先端の細い棒状の物で押し続ける

③ で初期状態ランプが橙点灯するまで、初期化スイッチを押した状態で操作してください。



2 再起動スイッチを押す

前面の全ランプが点灯し、その後、すべてのランプ（電源ランプを除く）が一度消灯します。

3 初期状態ランプが橙点灯するまでのしばらくの間、初期化スイッチを押し続ける

初期状態ランプが橙点灯になれば、初期化完了です。

※初期状態ランプが橙点灯するまで初期化スイッチを押し続けなかった場合は、初期化が完了しません。① から操作をやり直してください。

- ・本商品に設定する接続先ユーザ名や接続パスワードは重要な個人情報です。情報を盗まれると悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分お気をつけください。本商品を当社に返却される場合は、必ず初期化を行い、設定された情報を消去してください。
- ・一度初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻ります。

バージョンアップについて

本商品はファームウェアを常に最新の状態に保つため、最新のファームウェアが提供されると、あらかじめ設定されている時間（午前1時～午前5時のいずれか）に自動的にファームウェアの更新を行います。

※自動更新をご利用になる場合は、ひかり電話サービスのご契約、またはインターネット接続の設定が必要です。

自動更新時間が「5:00」に設定されている場合は、「5:00～5:59」の間に自動的にファームウェアの更新（再起動）を行います。
再起動中は、ひかり電話、インターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスがご利用いただけません。
自動更新の時間を変更したい場合は、「機能詳細ガイド」を参照して、設定を変更してください。

- ・本商品の機能がバージョンアップされ、取扱説明書などの記載事項に変更・追加が生じた場合、取扱説明書などもバージョンアップされ、当社ホームページに公開されます。最新の取扱説明書などが必要なときは、当社ホームページよりダウンロードしてください。
- ・お客様のご利用状況によっては、設定された時間内にファームウェアの更新が行われない場合があります。
- ・緊急を要するファームウェアが提供された場合は、ファームウェア更新種別の設定にかかわらず、ファームウェア更新が行われることがあります。本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。

また、ファームウェアを指定して本商品のバージョンアップを行うことができます。バージョンアップファームウェアは、当社ホームページにアップロードしていく予定です。ダウンロード方法など、詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
[NTT 東日本] http://web116.jp/ced/support/version/broadband/rt_500ki/
[NTT 西日本] <http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/rt500ki/>

機能詳細ガイドについて

「機能詳細ガイド」には、本商品の詳細な機能について説明しております。
Webブラウザ（Internet Explorer® など）を起動して、当社ホームページからご確認ください。
また、「機能詳細ガイド」は、パソコン等にダウンロードし、オフラインで閲覧することができま。必要に応じて当社ホームページにアクセスし、ファイルをダウンロードしてください。

※インターネット接続契約が別途必要になります。
「機能詳細ガイド」イメージ（画面は2013年11月のものになります）

[NTT 東日本] http://web116.jp/shop/hikari_r/rt_500ki/rt_500ki_03.html
[NTT 西日本] <http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/rt500ki/>

本商品の設定について

本商品の設定を変更するにはお手持ちのパソコンを接続後にWebブラウザを起動して、「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力してください。必要に応じて設定変更してください。設定に関する詳細は機能詳細ガイドをご確認ください。

設定画面イメージ





ひかり電話対応ホームゲートウェイ

RT-500KI

ひかり電話の使い方



ひかり電話をより詳しく使いたい場合はこちらをご覧ください。

※ ご案内する各機能や設定をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

ひかり電話で発着信できるサービス

ひかり電話では、以下の電話サービスとの発着信が可能です。

・NTT東日本・西日本の加入電話およびISDN
・国際電話（世界約200の国と地域）
・携帯電話、PHS
・IP電話サービス（050IP電話サービス）
・他社の提供するOAB～J電話サービス

ひかり電話で接続できる番号は以下のとおりです。（2014年3月現在）

電話番号	サービス名など	接続可否	電話番号	サービス名など	接続可否
0120	フリーアクセス／フリーダイヤルなど ※1	○	117	時報	○
0170	伝言ダイヤル	×	118	海上保安（緊急通報）	○
0180	テレドーム	○	119	消防（緊急通報）	○
	テレコング／データドーム	×	135	特定番号通知機能	○
0570	ナビダイヤル	○ ※2	136	ナンバーアナウンス・ナンバーお知らせ 136	×
0800	フリーアクセスなど ※1	○	141	でんわばん、二重番号サービス	×
0910	公専接続	×	142	ボイスワープ	○
0990	養援金募集番組 ※3	○	144	迷惑電話おことわりサービス	○
010	国際通話 ※4	○	145	キャッチホンⅡ	×
020	ボケベルなど	○ ※5	146	キャッチホンⅡ	×
050	IP電話	○	147	ボイスワープ（ボイスフープセレクト機能）	○
070	PHS ※6／携帯電話	○	148	ナンバーリクエスト	○
080	携帯電話	○	151	メンバーズネット	×
090	携帯電話	○	152	メンバーズネット	×
100	100番通話 ※7	×	159	空いたらお知らせ 159	×
104	番号案内 ※8	○	161	ファクシミリ通信網	×
106	コレクトコール（コミュニケーター扱い） ※7	×	162	ファクシミリ通信網	×
108	自動コレクトコール ※7	×	165	メール送受信	×
110	警察（緊急通報）	○	171	災害用伝言ダイヤル	○
113	故障受付	○	177	天気予報	○
114	お話し中調べ	×	184	発信者番号非通知	○
115	電報受付	○	186	発信者番号通知	○
116	営業受付	○			

- ※1. フリーダイヤルなどのご契約者がひかり電話を着信させない契約内容にしている場合、接続できません。
- ※2. NTTコミュニケーションズ株式会社が提供する「ナビダイヤル」のみ接続できます。ただし、ナビダイヤルのご契約者がひかり電話を着信させない契約内容にしている場合、接続できません。
- ※3. 大規模災害発生時に株式会社テレビ朝日が提供する「テレビ朝日ドラえもん募金」、株式会社東京放送ホールディングスが提供する「JNN・JRN共同災害募金」、株式会社フジテレビジョンが提供する「FNSチャリティキャンペーン」をご利用いただけます。
- ※ 「ドラえもん」は株式会社小学館集英社プロダクションの登録商標です。
- ※ 「JNN」「JRN」は株式会社東京放送ホールディングスの登録商標です。
- ※ 「FNS」は株式会社フジテレビジョンの登録商標です。
- ※4. 国際フリーダイヤルなど（「010-800」で始まる番号）には接続できません。
- ※5. 東京テレメッセージ株式会社が提供する020番号を用いたサービス（無線呼出し）にのみ接続可能です。
- ※6. 発信先（相手側）のPHS端末が圏外、または電源が入っていない場合は、その旨をお知らせするガイダンスではなく、話中音が聞こえます。
- ※7. 「100番通話（100）」、「コレクトコール（106・108）」は、着信もご利用いただけません。
- ※8. ひかり電話から発信した場合、DIAL104サービス（案内された電話番号にそのまま接続できるサービス）はご利用いただけません。なお、加入電話・ISDNから発信して、DIAL104サービスにて案内された番号がひかり電話の場合は着信可能です。
- ※9. ひかり電話のお客さまからのお話し中調べは、0120-444113（24時間受付）へお問い合わせください。（一部調べできない場合があります）

ひかり電話で以下の操作はできません
電気通信事業者を指定した発信（0036 など番号の頭に「00XY」を付与する番号）

ひかり電話のいろいろな使い方

内線通話	
他の電話機ポートに接続された電話機、ひかり電話用無線IP端末など、LANポートに接続されたIP端末などを呼び出して、通話することができます。ハンドセットを取りあげ、呼び出す電話機などの内線番号（「1～9」、「10～99」の1～2桁）をダイヤルしてください。	
内線番号は「1～9」、「10～99」の1～2桁で設定できます。内線番号の初期値は、次のとおり設定されています。同時に使用できる内線番号は最大7つまでです。	
内線番号	内線設定画面
1～2	アナログ端末
3～7	IP端末

内線転送	
外線電話を他の電話機ポートに接続された電話機、ひかり電話用無線IP端末など、LANポートに接続されたIP端末などに取りつきます。	
① 通話中の相手の方に待っていただくように伝え、フッキングします。	
② 呼び出す電話機などの内線番号（「1～9」、「10～99」の1～2桁）をダイヤルします。	
③ 呼び出された方が応答したら、転送することを伝えます。	
④ ハンドセットを置いて転送を実行します。	

①	・同時に利用できる内線通話・内線転送はどちらか1通話です。
②	・内線番号を押してすぐに発信させたい場合は、番号に続けて「Ⓜ」（シャープ）を押してください。
③	・内線転送で、転送先の方が応答する前に外線通話を保留したままハンドセットを置くと、着信音が鳴ります（呼び返し）。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話できます。
④	・フッキングとは電話機のフックスイッチを押すことです。1秒以上押し続けると電話が切れることがあります。コードレス電話機や多機能電話機などをお使いのときは、キャッチボタン（またはフックボタン、フラッシュボタンなど）を押します。
⑤	・ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話をご利用になれません。



発信者番号の通知

発信者番号通知とは、相手先にこちらの電話番号を通知する機能です。発信者情報（番号）を通知するかどうかは、相手先の電話番号の前に「184」（通知しない）または「186」（通知する）をつけて、通知するかしないかを通話ごとに指定できます。

割込音通知

ダブルチャネル／複数チャネルでのお話し中や、内線通話中に、かかってきた電話に出ることができます。

※ アナログ端末のみで利用できる機能です。

着信電話番号の設定

電話機ごとに、着信させる電話番号を個別に設定することができます。複数の電話機に同じ着信設定をすることもでき、設定した際には一斉に電話機が着信することができます。

着信鳴り分け

内線用と外線用で着信音を変えたい場合や電話番号によって着信音を変えたい場合に着信音を変更することができます。

①	・着信音選択で「SIR」を選択した場合、電話機のメモディ着信機能が正常に動作しない場合があります。その場合は、本商品の着信音選択を「IR」に設定するか、電話機を通常の着信音に設定してください。
②	・アナログ端末のみで利用できる機能です。

モデムダイヤルイン


モデムダイヤルイン対応の電話機を接続して、1台の電話機で複数の電話番号を使い分けることができます。

①	・モデムダイヤルイン対応の電話機などが必要です。操作方法は、ご利用される機器の取扱説明書などを参照ください。
②	・アナログ端末のみで利用できる機能です。


優先着信ポート

本商品の2つの電話機ポートに同一の着信番号を設定し、どちらか一方の電話機ポートに優先して着信させる機能です。優先させたい電話機ポートを選択します。

優先着信ポートをご利用になる場合、IP端末はご利用になれません。

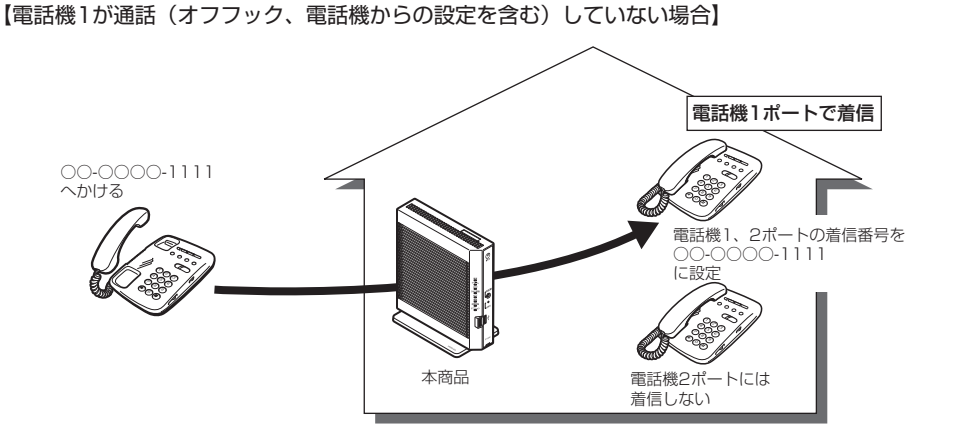


【電話機1が通話中（オフフック、電話機からの設定を含む）の場合】

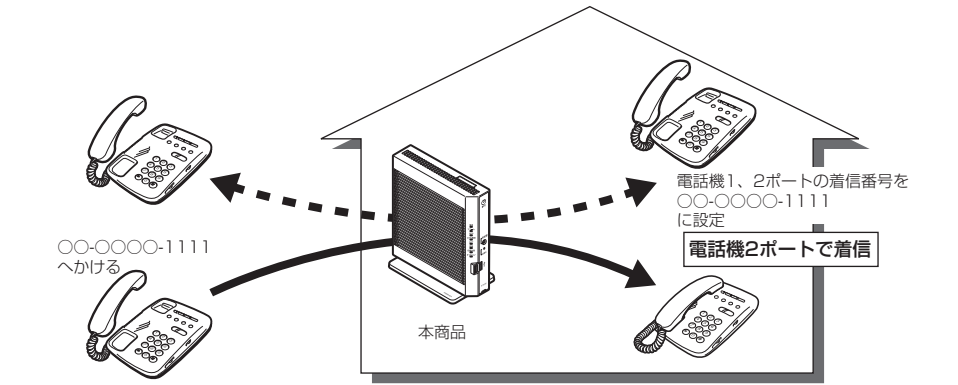

- ①
- ・優先着信ポートを有効に設定する場合は、電話機1、2ポートで同一の着信番号を1つ以上設定する必要があります。電話機1、2ポートで同一の着信番号を設定しない場合、優先着信ポートの設定は無効になります。
 - ・電話機1、2ポートで同一の着信番号が1つの場合、優先着信ポートと指定着信機能を合わせてご利用になるには、先に指定着信機能の設定を行ってください。指定着信機能の設定では、「指定なし着信」にチェックしてください。
 - ・優先着信ポートを有効に設定した場合、IP端末はご利用になれません。IP端末をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。
 - ・優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知はご利用になれません。割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。

指定着信

指定着信機能を利用することにより、相手の方が電話をかけるときに電話番号に続けて指定着信番号をダイヤルすることで、この電話機ポートに接続された電話機だけに着信させることができます。

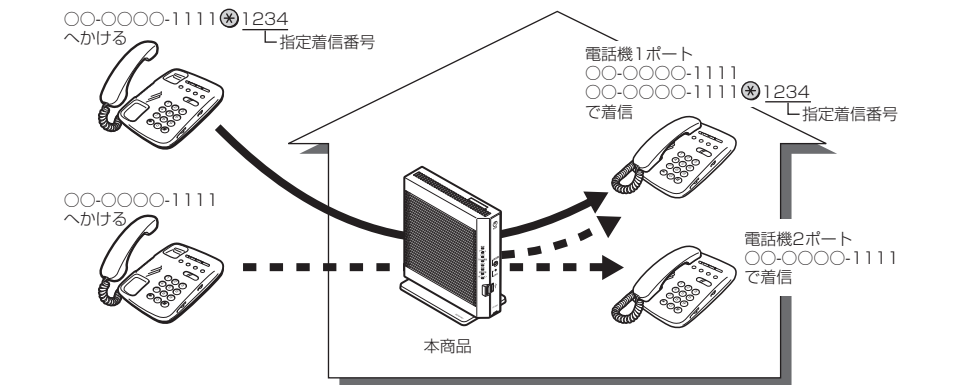

- ①
- ・アナログ端末のみで利用できる機能です。
 - ・指定着信番号で着信した場合には、キャッチホンはご利用いただけません。
 - ・マイナンバー／追加番号をご利用の場合でも、指定着信機能をご利用いただける番号は1つだけです。
 - ・指定着信番号は0～9の任意の数字で、最大19桁となります。
 - ・指定着信番号をダイヤルして発信することができる電話回線は、ISDN、ひかり電話、携帯電話です。なお携帯電話から指定着信番号付きの発信が可能かどうかは、携帯電話事業者により異なります。

ひかり電話の付加サービス

キャッチホン

お話し中でも、かかってきた電話に出ることができます。（ご使用になるには事前にキャッチホンのご契約が必要となります。）

- ① お話し中に「ブプッ ……」という割込音が聞こえる
- ② 相手の方に伝え、フッキングする
最初に話していた方との通話は保留されます。
- ③ あとからかけてきた方とお話する
最初に話していた方には保留音が流れます。
- ④ 通話終了後にハンドセットを置く
着信音が鳴ります。ハンドセットを取りあげて最初に話していた方とお話しをしてください。フッキングでも切り替えができます。

キャッチホンサービスおよび通話中の着信について

ご契約の有無	着信者側	発信側
キャッチホンのご契約がある場合	上記のキャッチホン動作をします。（注1）	呼び出し音が聞こえます。
キャッチホンとダブルチャネル／複数チャネルの両方のご契約がある場合	2チャネルとも通話中のとき、上記のキャッチホン動作をします。（注1）なお、1チャネルのみ通話中の状態で、新たにかかってきた電話に通話中端末で出たい場合は、割込音通知を「使用する」に設定（※1）してください。（注2）	呼び出し音が聞こえます。（注3）
ダブルチャネル／複数チャネルのご契約がある場合	1チャネルのみ通話中の状態で、新たにかかってきた電話に通話中端末で出たい場合は、割込音通知を「使用する」に設定（※1）してください。（注2）	呼び出し音が聞こえます。（注3）
キャッチホン、ダブルチャネル／複数チャネルのご契約がない場合	通話中の通話を継続します。（注4）	お話し中音が聞こえます。（注4）

- ※1. 割込音通知は、電話機から設定できます。
- （注1）キャッチホン契約の場合、「割込音通知」設定にかかわらず、キャッチホンの「ブプッ…」という割込音が聞こえます。
- （注2）1チャネルのみ通話中の状態で、新たに電話がかかってきた場合、本商品に接続された別の電話機でも、かかってきた電話に出ることができます。
- （注3）1チャネルのみ通話中の状態で、新たに電話がかかってきて、本商品に接続された別の電話機で着信しないとき、お話し中の電話機が割込音通知を「使用しない」に設定されていると、発信者側にお話し中音が聞こえます。
- （注4）内線で通話中の場合は、お話し中の電話機が割込音通知を「使用する」に設定されていると、「ブプッ…」という割込音が聞こえます。このとき、発信者側には呼び出し音が聞こえます。

- ①
- ・キャッチホンをご利用いただくにはキャッチホンのご契約が必要です。
 - ・ひかり電話をBフレックスでご利用の場合は、キャッチホンとダブルチャネル／複数チャネルのサービスを同時にご契約いただくことはできない場合があります。
 - ・キャッチホンやダブルチャネル／複数チャネルで、先にかかってきた電話とお話し中にかかってきた電話とを切り替えて通話しているときに、一方の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置くと、着信音が鳴ります（呼び返し）。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話できます。


- ・フッキングとは電話機のフックスイッチを押すことです。1秒以上押し続けると電話が切れることがあります。コードレス電話機や多機能電話機などをお使いのときは、キャッチボタン（またはフックボタン、フラッシュボタンなど）を押します。



- ・ファクス通信中はキャッチホンの動作はしません。ファクス通信中に着信があった場合、発信側にはお話し中音が聞こえます。
- ・ダブルチャネル／複数チャネルで割込音通知を「使用する」に設定していても、ファクス通信中の電話機には割込音通知は動作しません。別の電話機で着信しない場合、発信者側にはお話し中音が聞こえます。

ナンバー・ディスプレイ

着信があった場合、発信者の電話番号をナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファクスに表示させることができます。かけてきた方の電話番号を確認してから、電話に出ることができます。

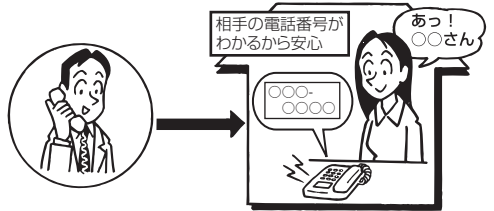

- 必要な設定
- ① 本商品にナンバー・ディスプレイを使用する設定を行います。（裏面をご確認ください）
※ 初期値は「使用する」に設定されています。ナンバー・ディスプレイをご契約でない場合やナンバー・ディスプレイに対応していない電話機を接続する場合は「使用しない」に設定してください。
 - ② 電話機ポートに、ナンバー・ディスプレイ対応の電話機を接続します。
 - ③ 接続した電話機のナンバー・ディスプレイの設定を行います。

- ①
- ・ナンバー・ディスプレイの機能をご利用になるには、**D** マーク、**d** マーク、**nd** マークのついたナンバー・ディスプレイ対応の電話機が必要です。
 - ・ナンバー・ディスプレイサービスをご利用になる場合は、ナンバー・ディスプレイサービスのご契約が必要です。
 - ・電話機によっては、発信者番号などが正しく表示されないことがあります。
 - ・電話機の表示内容は、お使いの機器によって異なります。



この取扱説明書には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

本紙を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店で求めください。

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物の損傷のみが発生が想定される内容を示しています。
お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかつたり、機能停止を招く内容を示しています。
お知らせ	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。

▲記号は、注意事項を示しています。

		
注 意	発火注意	感電注意

○記号は、してはいけない内容を示しています。

					
禁 止	火気禁止	風呂等での 使用禁止	分解禁止	水ぬれ禁止	ぬれ手禁止

●記号は、実行しなければならない内容を示しています。


電源プラグ を抜け

本商品は、クラス B 情報技術装置です。本商品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本商品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に仕掛けて正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

- 【返却される場合の留意事項】**
 本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータ流出などによる不測の損害を回避するために、本商品を返却される際には、取扱説明書などをご覧のうえ、本商品内に登録または保持されたデータを消去くださいますようお願いいたします。

● **自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くに置かないでください。**
 本商品に無線 LAN カードを装着してご利用の場合は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くに置かないでください。本商品からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となることがあります。

● **破損した場合**
 万一、落としたり、破損した場合は、すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

また、電源アダプタに物を載せたり、掛けたりしないでください。過熱し、火災・感電の原因となることがあります。

● **電源コードが傷んだ場合**
電源コードが傷んだ（芯線の露出・断線など）状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

りしないでください。火災・感電の原因となることがあります。電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。火災・感電の原因となります。

重い物を載せたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

● **延長コード利用の禁止**
電源アダプタ（電源プラグ）のコードには、延長コードは使わないでください。
火災の原因となることがあります。

テーブルタップなどが過熱・劣化し、火災の原因となります。

● 温度変化の激しい場所（クーラーや暖房機のそばなど）に置かないでください。
本商品やケーブルの内部に結露が発生し、火災・感電の原因となります。

- **移動させるときの注意**
移動させる場合は、電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜き、外部の接続線を外したことを確認のうえ、行ってください。コードが傷つくと、火災・感電の原因となることがあります。
- **雷のときの注意**
落雷の恐れのあるときは、電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いてご使用をお控えください。
落雷時に、火災・感電・装置故障の原因となることがあります。雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり、周辺機器の接続をしたりしないでください。落雷による感電の原因となります。
- **火災・地震などが発生した場合、本商品の状態を確認し、異常が認められた場合には当社のサービス取扱所までご連絡ください。装置故障の恐れがあります。**
● **「最初にお読みください（別紙）」にしたがって接続してください。**
間違えたり接続機器や回線設備が故障することがあります。

● 温度変化の激しい場所（クーラーや暖房機のそばなど）に置かないでください。
本商品やケーブルの内部に結露が発生し、火災・感電の原因となります。

設置場所

- 本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のような所への設置は避けてください。
 - ・ ほこりや振動が多い場所
 - ・ 気化した薬品が充滿した場所や、薬品に触れる場所
 - ・ ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装置が近くにある場所
 - ・ 特定無線局や移動通信体のある屋内
 - ・ 盗難防止装置など 2.4GHz 周波数帯域を利用している装置のある屋内
 - ・ 高周波雑音を発生する高周波シン、電気溶接機などが近くにある場所

- 本商品は、縦置きの場合は縦置き／壁掛け兼用スタンドを取り付けて設置してください。また、壁掛け設置をする場合には、付属の壁掛け設置用ネジを使用して、縦置き／壁掛け兼用スタンドの底面が壁側になるように固定し、本商品の背面が下になるように設置してください。転倒、落下により、けが、故障の原因となることがあります。

- 本商品を電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください。(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)
 - ・ 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることがあります。(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。)
 - ・ テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
 - ・ 放送局や無線局などが近く、雑音が大きいときは、本商品の設置場所を移動してみてください。

- 本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合があります。

- 無線 LAN アクセスポイントと無線 LAN 端末の距離が近すぎるとデータ通信でエラーが発生する場合があります。1 m以上離してお使いください。

- 本商品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。また、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを数メートル以上離してお使いください。

- 本商品の隙間から虫(ゴキブリなど)が入ると、故障の原因となることがあります。
 - ・ 厨房や台所などに設置するときは、虫が入らないようにご注意ください。

禁止事項

- 動作中(特にデータ設定中)に、再起動スイッチを押下されたり、ケーブル類が外れたり、接続が不安定になると、誤動作の原因となり、大切なデータを失うことがあります。動作中は、再起動スイッチのむやみな押下や、コネクタの接続部に触れることは絶対にしないでください。

- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。

- 本商品は家庭用の電子機器として設計されております。本商品にパソコンなどの電子機器を非常に多く接続し、通信が集中した場合に、本商品が正常に動作できない場合がありますのでご注意ください。

日頃のお手入れ

- 本商品のお手入れをする際は、安全のため必ず電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜いて行ってください。

- 汚れたら、乾いた柔らかい布でふき取ってください。汚れのひどいときは、中性洗剤を含ませた布でふいたあと、乾いた布でふき取ってください。化学ぞうきんの使用は避けてください。ただし、コネクタ部分はよくしぼった場合でもぬれた布では、絶対にふかないでください。ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、アルコールは絶対に使用しないでください。変形や変色の原因となることがあります。

- 本商品に殺虫剤などの揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール、粘着テープなどを長時間接触させないでください。変形や変色の原因となることがあります。

ご利用前の注意事項

通信に関する注意事項

- お客様宅内での接続環境により、最大通信速度が得られない場合や、通信速度が変動する状態または通信が利用できない状態となる場合があります。
- インターネット常時接続をご利用の場合、ネットワークを介して外部からの不正侵入および情報搾取などの危険が増えます。必要に応じて、お客様のパソコン上にファイアウォールのソフトウェアをインストールするなどの対応をお願いいたします。

電話機能に関する注意事項

- ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。
- 本商品の電源が入っていない場合は、ひかり電話をご利用いただくことはできません。
- ひかり電話でファクスやアナログモデム通信を行った場合、あるいは音声ガイドなどで通話中にプッシュ信号の入力が必要な場合は、通信に失敗することがあります。通信が失敗した場合でも、失敗するまでの通信に対して使用料金がかります。
- ひかり電話や映像コンテンツの視聴などを同時に行い、本商品に負荷がかかった場合に、映像コンテンツの視聴に影響をおよぼす可能性があります。
- お客様のご利用環境によっては、ひかり電話の通話が安定しない可能性があります。
- ひかり電話使用中に本商品の電源が切れた場合、通話が切断されます。また、再起動中、バージョンプアップ中は通話ができません。
- ひかり電話に対応した IP 端末での外線通話中は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定が行えません。ひかり電話使用終了後、一定時間たってから設定を行ってください。

- ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「Web 設定」などでの本商品の再起動を伴う操作は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後、一定時間たってから、再度操作を行ってください。

- 「Web 設定」や電話機からの設定、ひかり電話に対応した IP 端末からの自動設定により、ひかり電話の通話や内線通話、着信音(着信中のナンバー・ディスプレイ表示など)、通信が途切れる場合があります。

- 「Web 設定」、電話機からの設定により、ひかり電話に対応した IP 端末やパソコンなどの通信が切断される場合があります。LAN 側の設定や無線設定を変更する場合は、通信を終了してから行ってください。

- 本商品に接続した電話機の ACR 機能・LCR 機能または 0036、0039 など付与機能がオンの場合、ひかり電話が発信できない場合があります。ACR 機能・LCR 機能または 0036、0039 など付与機能をオフにしてご利用ください。(設定方法などはお使いの電話機の取扱説明書などをご確認ください。)

- 本商品は、ファームウェアを常に最新の状態に保つため、最新のファームウェアが確認されると、あらかじめ設定された時間帯にあわせて、自動的にファームウェアの更新を行います。ファームウェアの更新機能の詳細については、「最初にお読みください(別紙)」よりご確認ください。なお、ファームウェアの自動更新について、以下の点にご注意ください。
 - ・ ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの更新は行われません。使用後一定時間たってからファームウェアの更新が行われます。
 - ・ ファームウェアの更新中(約 1 分程度)は、ひかり電話がご利用になれません。緊急通報などにご利用になれませんのでご注意ください。
 - ・ ファームウェアの更新中(約 1 分程度)は、すべての接続が切断されます。インターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスをご利用中に、ファームウェアの更新が実行される場合がありますので、ご注意ください。
 - ・ ファームウェアの自動更新が実行されると、再起動し、ご利用中のインターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスが中断される場合があります。ファームウェアの更新が終了するまでしばらくお待ちください。

お客様情報に関する注意事項

- 本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータが流出すると不測の損害を受ける恐れがありますので、データの管理には十分お気をつけください。
- 本商品を返却される際は、本商品を初期化することにより、本商品内のデータを必ず消去してください。
- 本商品の初期化は、「最初にお読みください(別紙)」に記載された初期化方法の手順にしたがって実施してください。

有線 LAN に関する注意事項

- 最大 1Gbps (規格値) や最大 100Mbps (規格値) は 1000BASE-T や 100BASE-TX の有線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度(実効値)を示すものではありません。

無線 LAN に関する注意事項

- 最大 1.3Gbps (規格値) や最大 300Mbps (規格値)、最大 54Mbps (規格値)、最大 11Mbps (規格値) は、IEEE802.11 の無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度(実効値)を示すものではありません。
- 無線 LAN の伝送距離や伝送速度は、周囲の環境条件(通信距離、障害物・電子レンジなどの電波環境要素、使用するパソコンの性能、ネットワークの使用状況など)により大きく変動します。
- IEEE802.11b、IEEE802.11g および IEEE802.11n を使用する機器が混在している場合は、スループットが著しく下がることがあります。
- IEEE802.11n 通信を行うためには、無線 LAN 端末の無線の暗号化が「暗号化なし」「WPA-PSK(AES)」または「WPA2-PSK(AES)」(推奨)に設定する必要があります。

電波に関するご注意

無線 LAN 機器の電波に関するご注意

● 本商品は、IEEE802.11n (2.4GHz)、IEEE802.11b および IEEE802.11g 通信利用は 2.4GHz 帯域の電波を使用しています。
この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される移動体識別用構内無線局、および免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。
1. 本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生し、何かお困りのことが起きた場合には、「故障かな?」と思ったら(別紙)裏面記載のお問い合わせ先へご連絡ください。
● 本商品は、IEEE802.11n (5GHz) IEEE802.11a および IEEE802.11ac 通信利用は 5GHz 帯域の電波を使用しています。
5.2GHz、5.3GHz 帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。

- 本商品は、日本国内でのみ使用できます。
- 次の場所では、電波が反射して通信できない場合があります。
 - ・ 強い磁界、静電気、電波障害が発生する所(電子レンジ付近など)
 - ・ 金属製の壁(金属補強材が中に埋め込まれているコンクリートの壁も含む)の部屋
 - ・ 異なる階の部屋同士
- 本商品と同じ無線周波数帯の無線機器が、本商品の通信可能エリアに存在する場合、転送速度の低下や通信エラーが生じ、正常に通信できない可能性があります。
- 本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合があります。
- 本商品は、技術基準適合認証を受けていますので、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
 - ・ 本商品を分解／改造すること
- 本商品は、他社無線機器やパソコン内蔵の無線との動作を保証するものではありません。
- IEEE802.11a で使用するチャネルは 36.40.44.48ch (W52) と 52.56.60.64ch (W53) と 100.104.108.112.116.120.124.128.132.136.140ch (W56) です。無線 LAN アクセスポイント(親機)としては、従来の IEEE802.11a で使用の 34.38.42.46ch (J52) の装置と IEEE802.11a モードでの通信はできません。

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/n/ac

J52 W52 W53 W56

 - ・ W52 (5.2GHz 帯 /36.40.44.48ch)、
 - ・ W53 (5.3GHz 帯 /52.56.60.64ch)、
 - ・ W56 (5.6Hz 帯 /100.104.108.112.116.120.124.128.132.136.140ch) が利用できます。
- IEEE802.11a で接続する無線 LAN 端末(子機)として利用する機器は、以下の表示があるものを推奨します。
 - ・ W52 (5.2GHz 帯 /36.40.44.48ch)
 - ・ W53 (5.3GHz 帯 /52.56.60.64ch)
 - ・ W56 (5.6Hz 帯 /100.104.108.112.116.120.124.128.132.136.140ch)
- W53 (52/56/60/64ch) または W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch) を選択した場合は、法令により次のような制限事項があります。
 - ・ 各チャネルの通信開始前に、1 分間のレーダー波検出を行いますので、その間は通信を行えません。
 - ・ 通信中にレーダー波を検出した場合は、自動的にチャネルを変更しますので、通信が中断されることがあります。
- 本商品は 2.4GHz 全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS 方式および OFDM 方式を採用しており、想定干渉距離は 40m です。

本商品に表示した

2.4

DS/OF

4

 は、次の内容を示します。

2.4	使用周波数帯域	2.4GHz 帯
DS/OF	変調方式	DS-SS および OFDM 方式
4	想定干渉距離	40m 以下
■ ■ ■	周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であること

- デュアルチャネル(HT40)を利用する場合は、同一周波数帯を使用する他の無線局に対して干渉を与える可能性があります。
 - ・ デュアルチャネル(HT40)を「使用する」に設定する場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前にお確かめください。
 - ・ 万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、すぐに「使用しない」に設定を変更してください。

無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線 LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報、メールの内容などの通信内容を盗み見られる可能性があります。
- 不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)、特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)、傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)、コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をさせてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っているので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が行われていない場合があります。

したがって、セキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ずお客様が無線 LAN 機器のセキュリティに関するすべての設定を機能詳細ガイドに従って行ってください。

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありえますので、ご理解のうえ、ご使用ください。
セキュリティの設定などについて、ご不明な点があれば、「故障かな?」と思ったら(別紙)記載のお問い合わせ先へご連絡ください。

当社では、セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題をお客様が十分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

セキュリティ対策を行わず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任はいっさい負いかねますのであらかじめご了承ください。



故障かな？と思ったら

設置に関するトラブル

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まず本紙を読んで対処してください。
本商品のご使用方法に合わせてご自宅で設置、設定できているのが現在の症状をご確認のうえ、その原因と対策をご覧ください。

●本商品前面の電源ランプは緑点灯していますか？ ↓はい	→いいえ（a 参照）
●本商品前面のアラームランプは消灯していますか？ ↓はい	→いいえ（b 参照）
●本商品前面の ACT ランプが緑点灯していますか？ ↓はい	→いいえ（c 参照）
●本商品前面の登録ランプは緑点灯していますか？ ↓はい	→いいえ（d 参照）
●本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯していますか？ ↓はい	→いいえ（e 参照）
●ひかり電話が使えますか？ ↓はい	→いいえ（f 参照）
●本商品背面の LINK ランプは緑点灯していますか？ ↓はい	→いいえ（g 参照）
●パソコンの IP アドレスが設定されていますか？ （IP アドレスの確認方法は、「機能詳細ガイド」をご覧ください） ↓はい	→いいえ（h 参照）
●Web ブラウザで本商品の「Web 設定」ページが表示されますか？ ↓はい	→いいえ（i 参照）
●設定後、本商品前面の PPP ランプが緑点灯していますか？ ↓はい	→いいえ（j 参照）
●インターネットに接続できましたか？ ↓はい	→いいえ（k 参照）
●上記以外の症状が発生していますか？	→はい（l 参照）

a. 本商品前面の電源ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
電源ランプが緑点灯しない	●電源アダプタ（電源プラグ）が壁などの電源コンセントから外れていないか確認してください。 ●電源コンセントに他の電気機器を接続して電気がきているか確認してください。 ●電源アダプタ（電源プラグ）がパソコンの電源に連動した電源コンセントに差し込まれている場合は、壁などの電源コンセントに直接接続してください。（パソコンの電源が切れると、本商品に供給されている電源も切れてしまいます。） ●電源アダプタ（電源プラグ）のコードが破損していないか確認してください。破損している場合はすぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜き、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

b. 本商品前面のアラームランプが消灯していない

症 状	原因と対策
アラームランプが赤点灯する	●初期状態ランプも点灯している場合は、ファームウェアのダウンロード中、更新中です。ファームウェアのダウンロード中、更新中は、本商品の電源を切らないでください。 ●本商品で異常が発生しています。約 15 分間待ってもアラームランプが赤点灯している場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

c. 本商品前面の ACT ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
ACT ランプが緑点灯しない	●本商品と回線終端装置（ONU）、または VDSL モデムの両方に電源が入っていることを確認してください。（直接 RJ-45 モジュラージャックにつないでいる場合は、本商品の電源が入っていることを確認してください。） ●LAN ケーブルが本商品の WAN ポートと回線終端装置（ONU）、または VDSL モデム、壁のモジュラージャックの両方に「カチッ」と音がするまで差し込まれているか、確認してください。

d. 本商品前面の登録ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
登録ランプが消灯または緑点滅している	●本商品にひかり電話の設定を行っています。しばらくお待ちになり、ひかり電話ランプと登録ランプが緑点灯することを確認してください。数回再起動を行うことがございますが、電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちください。 ●ひかり電話開通日前に本商品を接続した場合には登録ランプが消灯または緑点滅します。ひかり電話が開通するまでの間はインターネット接続できません。また「Web 設定」で設定を行うことはできません。
登録ランプが赤点灯している	●自動設定サーバとの接続に失敗（認証エラー）しました。当社のサービス取扱所にご連絡ください。
登録ランプが赤点滅している	●本商品の WAN 側を中心に接続構成を確認してください。WAN ポートに LAN ケーブルが正しく接続されていることや、回線終端装置（ONU）/ VDSL モデムなどに電源が入っていることを確認してください。 ●自動設定サーバとの通信中にエラー（その他のエラー）が発生しました。しばらくお待ちになったあとで、本商品の電源を入れ直し、ひかり電話ランプと登録ランプが緑点灯することを確認してください。電源を入れ直す場合は、10 秒以上の間隔を空けてください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。 ●初期状態ランプが点滅しているか確認してください。初期状態ランプが点滅している場合は、LAN 側 IP アドレス（サブネット）がひかり電話の IP アドレス（サブネット）と重複しています。「Web 設定」の「詳細設定」→「DHCPv4 サーバ設定」の「LAN 側 IP アドレス」を変更して設定してください。

e. 本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
ひかり電話ランプが消灯している	●本商品と接続する機器をご確認ください。本商品は WAN ポートに回線終端装置（または VDSL モデム）を直接接続し、LAN ポートにパソコンを接続していただくようお願いします。本商品と回線終端装置（または VDSL モデム）の間にハブ（またはルーター等）を接続している場合、ひかり電話を正常にご利用いただくことができない場合があります。※ 複数台のパソコンを利用するためハブを設置する必要がある場合は、ハブを本商品の LAN ポートに接続してご利用ください。 ●本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す場合は、10 秒以上の間隔を空けてください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

f. ひかり電話が使えない

症 状	原因と対策
ひかり電話が使えない	●本商品背面の電話機ポートと電話機が電話機コードで接続されていることを確認してください。 ●ひかり電話でかけられない番号があります。「接続可否番号一覧」（●ひかり電話の使い方（別紙））をご確認ください。最新の情報については、当社ホームページでご確認ください。 ●使用する電話機がホームテレホンの内線電話機や ISDN 対応電話機などである場合、または電話機の ACR 機能などが動作している場合はひかり電話が正しくご利用いただけません。 ●電源を切ってすぐに電源を入れた場合、6 分～ 10 分程度ご利用できない場合があります。そのまましばらくお待ちいただき、改善しない場合は、本商品の電源を再度入れ直してください。電源を入れ直す場合は、10 秒以上の間隔を空けてください。

g. 本商品背面の LINK ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
LINK ランプが緑点灯しない	●本商品とパソコンの両方に電源が入っていることを確認してください。 ●LAN ボードまたは LAN カードがパソコンに正しく設定されているかを確認してください。 ●LAN ケーブルが本商品の LAN ポートとパソコンの両方に「カチッ」と音がするまで差し込まれているか確認してください。 ●本商品に付属している LAN ケーブルをお使いください。1Gbps（1000Mbps）に対応していない LAN ケーブルの場合、通信速度が遅くなる場合や接続できなくなる場合があります。お客様で LAN ケーブルをご用意いただく場合、LAN ボードで 1Gbps（1000Mbps）の通信をご利用になるときは 1Gbps（1000Mbps）に対応した LAN ケーブルをご用意ください。 ●設置する「接続する」（●最初にお読みください（別紙））をご覧ください。 ●「Web 設定」の「詳細設定」→「高度な設定」で「LAN 側 MDI/MDI-X モード」を「自動設定」に設定してみてください。（初期値は「MDI-X 固定」です。） ●パソコンのネットワーク接続でご利用になる LAN ポートが有効になっていることを確認してください。確認方法はパソコンの取扱説明書などを参照してください。

h. パソコンの IP アドレスが設定されていない

症 状	原因と対策
パソコンの IP アドレスが「192.168.1.xxx」に設定されていない	●パソコンの設定が「IP アドレスを自動取得する」もしくは「DHCP サーバを参照」になっていることを確認してください。パソコンの IP アドレスが自動的に設定されるためには、パソコンよりも本商品の方が先に起動されて装置内部の処理が完了している必要があります。下記のどちらかの方法で確認してください。 a. パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れてください。起動後、「機能詳細ガイド」をご覧ください。 b. 「機能詳細ガイド」をご覧ください。パソコンのネットワークの設定を行ってください。

i. Web ブラウザで本商品の「Web 設定」ページが表示されない

症 状	原因と対策
Web ブラウザで、本商品の「Web 設定」ページが表示されない	●パソコンのネットワーク設定が間違っていないかどうか、「機能詳細ガイド」をご覧ください。 ●Web ブラウザや OS の設定で「プロキシサーバを使用する」になっている場合、本商品の「Web 設定」ページが表示されないことがあります。「機能詳細ガイド」をご覧ください。 ●ダイヤルアップの設定がある場合は、パソコンの「インターネットオプション」の「接続」で「ダイヤルしない」が選択されていることを確認してください。「機能詳細ガイド」をご覧ください。 ●複数固定 IP サービスをご利用の場合、グローバル IP アドレスを割り付けたパソコンから本商品を設定するには「http://ntt.setup/」と入力しても「Web 設定」ページは開きません。Web ブラウザのアドレスに、プロバイダから本商品に割り当てられたグローバル IP アドレス（本商品の WAN 側 IP アドレス）（例えば http://200.200.200.1/）を入力してください。 ●ファイアウォール、ウイルスチェックなどのソフトウェアが終了されていることをご確認ください。 ●「工事中のため、設定変更はできません」と表示された場合は、当社のひかり電話設備の工事中のため本商品の設定はできません。 ●本商品の設定は、ひかり電話の開通日以降に行えます。本商品の登録ランプが緑点灯することを確認してください。 ●本商品の「ポートセパレート」を「使用する」に設定していると、本商品に無線 LAN 接続された端末で「Web 設定」ページを表示できない場合があります。本商品の「ポートセパレート」の設定を確認してください。詳細は、「機能詳細ガイド」をご覧ください。 ●お客様のご利用環境によっては、「http://ntt.setup/」を入力しても「Web 設定」ページが表示されない場合があります。表示されない場合は、本商品の IP アドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力してください。
Web ブラウザで、本商品の「Web 設定」ページの画面が正常に表示されないまたは操作が正常にできない	●お使いの Web ブラウザの設定で「JavaScript™」を有効に設定してください。「機能詳細ガイド」をご覧ください。 ●お使いの Web ブラウザが本商品に対応しているか「機能詳細ガイド」をご覧ください。

j. 本商品前面の PPP ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
PPP ランプが消灯している	●「Web 設定」の「基本設定」→「接続先設定（IPv4 PPPoE）」で、接続したい接続先の「接続可」にチェックが入っているかを確認してください。 ●「Web 設定」の「基本設定」→「接続先設定（IPv4 PPPoE）」で「セッション名」または「操作」をクリックし、接続したい接続先の情報（接続先ユーザ名、接続パスワード）が正しく入力されているか確認してください。 ●「Web 設定」の「基本設定」→「接続先設定（IPv4 PPPoE）」→「接続時接続」（メインセッション / セッション 2～5）の「接続モード」で「要求時接続」に設定している場合、パソコンからインターネット接続を開始するまで、PPP ランプは消灯したままです。無通信時には PPP ランプが消灯しています。 ●PPPoE ブリッジ機能でのみ接続している場合は、PPP ランプは緑点灯しません。

k. インターネットに接続できない

症 状	原因と対策
インターネット上のホームページが開けない	●ネームサーバ（DNS サーバ）アドレスが間違っている →自動取得できないプロバイダの場合は、プロバイダから指定されたネームサーバ（DNS サーバ）アドレスをプロバイダからの情報にしたがって「Web 設定」の「基本設定」→「接続先設定（IPv4 PPPoE）」/「接続先設定（IPv6 PPPoE）」で「セッション名」または「操作」の「編集」/「詳細設定」をクリックし、DNS サーバアドレスの欄に入力してください。 ●Web ブラウザや OS の設定で「プロキシサーバを使用する」になっている場合、ホームページが表示されないことがあります。 ●フレッツ・オフィスやフレッツ・グループアクセス/フレッツ・グループなどを利用して、プライベートネットワークを構築する場合で、そのネットワーク内に 192.168.1.xxx の IP アドレスがあると、正しく通信できないことがあります。このような場合は、本商品の LAN 側 IP アドレスを他と重複しないアドレスに設定変更してください。 ●ダイヤルアップの設定がある場合は、パソコンの「インターネットオプション」の「接続」で「ダイヤルしない」が選択されていることを確認します。「機能詳細ガイド」をご覧ください。 ●「Web 設定」の「基本設定」→「接続先設定（IPv4 PPPoE）」で、接続したい接続先の「接続可」にチェックが入っているかを確認してください。 ●「Web 設定」のトップページで、接続したい接続先の「状態」が「接続中」となっていることを確認してください。

l. 上記以外の症状が発生している

症 状	原因と対策
上記以外の症状が発生している	●最新のファームウェアが適用されているか確認してください。（●「機能詳細ガイド」の「機能詳細説明」→「その他の機能」→「ファームウェア更新」） ●本商品の初期化および再設定を行ってください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

ご利用開始後のトラブル

症 状	原因と対策
インターネットへのアクセスが遅い	●接続先サーバが混んでいる可能性があります。しばらく時間をおいてから、アクセスしてください。 ●接続先のプロバイダやインターネット上の経路が他の通信で混んでいる可能性があります。しばらく時間をおいてからアクセスしてください。
LAN ポートで通信速度が出ないまたは接続できない	●1Gbps（1000Mbps）に対応していない LAN ケーブルの場合、通信速度が遅くなる場合や接続できなくなる場合があります。お客様で LAN ケーブルをご用意いただく場合、LAN ボードで 1Gbps（1000Mbps）の通信をご利用になるときは 1Gbps（1000Mbps）に対応した LAN ケーブルをご用意ください。
使用可能状態において突然「IP アドレス 192.168.1.xxx」は、ひかり電話の IP アドレスが表示されることがあります。その場合はエラー表示されたすべてのパソコンで下記手順を行ってください。	●LAN 内に手動で設定している IP アドレスがあるかどうか確認してください。 ●[OK] をクリックして次の手順で IP アドレスを取り直してください。なお、このエラーが表示された場合、もう 1 台のパソコンで同様のエラーが表示されることがあります。その場合はエラー表示されたすべてのパソコンで下記手順を行ってください。 ①[スタート]（Windows® のロゴボタン）→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」をクリックします。 ※ Windows® 8 の場合は、「スタート画面」→「すべてのアプリ」→「Windows システム ツール」→「コマンドプロンプト」をクリックします。 ②[ipconfig /renew] または「ipconfig」と入力して [Enter] キーを押します。 ③ IP アドレスが「192.168.1.xxx」になることを確認します。 ④ [アップルメニュー] から「システム環境設定」を開き、[ネットワーク] アイコンを選択します。 ⑤ [Ethernet] を選択し、[詳細...] をクリックして [TCP/IP] タブをクリックします。 ⑥ [DHCP リースを更新] をクリックします。 ⑦ IPv4 アドレスが「192.168.1.xxx」になることを確認します。

症 状	原因と対策
前回 は できたのに インターネット接続が できない	●本商品の電源を切ったあと、すぐに電源を入れなくてください。10 秒以上の間隔を空けてから電源を入れてください。 パソコンに IP アドレスが自動的に設定されるためには、パソコンよりも本商品の方が先に電源が立ち上がって装置内部の処理が完了している必要があります。下記のどちらかの方法で確認してください。 a. パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れます。起動後、「機能詳細ガイド」をご覧ください。再度パソコンの IP アドレスを確認してください。 b. 次の手順で IP アドレスを取り直してください。 ①「スタート」(Windows® のロゴボタン) →「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」をクリックします。 ※ Windows® 8 の場合は、「スタート画面」→「すべてのアプリ」→「Windows システム ツール」→「コマンドプロンプト」をクリックします。 ②[ipconfig /renew] または「ipconfig」と入力して、[Enter] を押します。 ③ IP アドレスが「192.168.1.xxx」になることを確認します。 ④ [アップルメニュー] から「システム環境設定」を開き、[ネットワーク] アイコンを選択します。 ⑤ [Ethernet] を選択し、[詳細...] をクリックして [TCP/IP] タブをクリックします。 ⑥ [DHCP リースを更新] をクリックします。 ⑦ IPv4 アドレスが「192.168.1.xxx」になることを確認します。
初期状態ランプが点滅する	●LAN 側 IP アドレス（サブネット）がひかり電話の IP アドレス（サブネット）と重複しています。「Web 設定」の「詳細設定」→「DHCPv4 サーバ設定」の「LAN 側 IP アドレス」を変更して設定してください。
「Web 設定」の「詳細設定」→「DHCPv4 サーバ設定」の「LAN 側 IP アドレス」設定変更時に、IP アドレスが重複していると表示され、設定できない	●LAN 側 IP アドレス（サブネット）がひかり電話または接続先の IP アドレス（サブネット）と重複しています。「Web 設定」の「詳細設定」→「DHCPv4 サーバ設定」の「LAN 側 IP アドレス」を変更して設定してください。
「Web 設定」の「基本設定」→「接続先設定（IPv4 PPPoE）」で「セッション名」または「操作」の「編集」をクリックして、IP アドレスが重複していると表示され、設定できない	●LAN の IP アドレスと重複している则表示されている場合、接続先の IP アドレス（サブネット）が LAN の IP アドレス（サブネット）と重複しています。「Web 設定」の「詳細設定」→「DHCPv4 サーバ設定」の「LAN 側 IP アドレス」を変更して設定してください。 ●ひかり電話または接続先の IP アドレスと重複していると表示されている場合、接続先の IP アドレス（サブネット）がひかり電話または他の接続先の IP アドレス（サブネット）と重複しています。接続先 IP アドレス管理者（フレッツ・グループアクセスの場合はグループ管理者）にお問い合わせのうえ、「Web 設定」の「基本設定」→「接続先設定（IPv4 PPPoE）」で「セッション名」または「操作」の「編集」をクリックして、重複している接続先の IP アドレスを変更して設定してください。
「Web 設定」のトップページに IP アドレスが重複していると表示される	●「接続先設定（IPv4 PPPoE）」の「状態」に、LAN の IP アドレスと重複している则表示されている場合、LAN の IP アドレス（サブネット）がひかり電話または接続先の IP アドレス（サブネット）と重複しています。「Web 設定」の「詳細設定」→「DHCPv4 サーバ設定」の「LAN 側 IP アドレス」を変更して設定してください。
Web 設定できない	●「接続先設定（IPv4 PPPoE）」の「状態」に、ひかり電話または他の接続先の IP アドレスと重複している则表示されている場合、接続先の IP アドレス（サブネット）がひかり電話または他の接続先の IP アドレス（サブネット）と重複しています。接続先 IP アドレス管理者（フレッツ・グループアクセスの場合はグループ管理者）にお問い合わせのうえ、「Web 設定」の「基本設定」→「接続先設定（IPv4 PPPoE）」で「セッション名」または「操作」の「編集」をクリックして、重複している接続先の IP アドレスを変更して設定してください。
バンドセットを取り上げると「ピーーピーー」と音がする	●最新のファームウェアがあることを通知しています（正常動作）。「① ② ③ ④ ⑤」とダイヤルしてファームウェアの更新を行ってください。「機能詳細ガイド」をご覧ください（別紙）。
バンドセットを置いたあとすぐに着信音が鳴る	●内線転送で、転送先の方が応答する前に外の相手の方との通話を保留したままバンドセットを置いた場合は、着信音が鳴ります（呼び返し）。バンドセットを取り上げると、保留していた相手の方とお話しできます。 ●キャッチホンサービスやダブルチャネル/複数チャネルで、先にかかってきた電話とお話し中にかかってきた電話とを切り替えて通話しているときに、一方の相手の方との通話を保留したままバンドセットを置いた場合は、着信音が鳴ります（呼び返し）。バンドセットを取り上げると、保留していた相手の方とお話しできます。
ひかり電話の音声品質が安定しない	●「Web 設定」の「電話設定」→「ひかり電話共通設定」の「音質優先モード」を「優先」または「最優先」に設定します。
優先着信ポートと指定着信機能を同時に利用する設定ができない	●電話機 1, 2 ポートで同一の着信番号が 1 つの場合、指定着信機能の設定を行ってから、優先着信ポートの設定を行ってください。
停電復旧後、ひかり電話が利用できない	●本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯しているか確認してください。ひかり電話ランプが消灯、登録ランプが赤点滅している場合は、ひかり電話のご利用ができませんので、再度、電源を入れ直してください。ひかり電話の設定が完了すると、本商品前面のひかり電話ランプ、登録ランプが緑点灯します。
電話機からの設定がエラーとなる	●優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知は設定できません。割込音通知の設定を行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。割込音通知とあわせて他の設定を一度に行った場合は、他の設定もやり直してください。 ●優先着信ポートを有効に設定した場合、アナログポート無効化は設定できません。アナログポート無効化の設定を行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。電話機 1, 2 ポートを無効に設定する場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。アナログポート無効化とあわせて他の設定を一度に行った場合は、他の設定もやり直してください。
発信時、設定した通知番号が相手先に通知されない	●本商品に接続する IP 端末によっては、本商品の「通知番号」の設定にかかわらず、IP 端末で「通知番号」に設定した通知番号が相手先に通知されることがあります。IP 端末の機能および「通知番号」の設定方法は、IP 端末の取扱説明書などをご覧ください。
ファームウェアの更新ができない	●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの更新は行われません。使用後一定時間たってからファームウェアの更新が行われます。ただし、一定時間使用中の場合は、ファームウェアの更新は行われません。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度ファームウェアの更新を行ってください。「機能詳細ガイド」をご覧ください。 ●本商品のファームウェアの更新中や、ファームウェアの更新予約中、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備の工事中は、本商品へのバージョンアップ操作は行えません。
ファームウェア更新が突然実行される	●ネットワーク上の当社のサーバからの緊急のバージョンアップを要するファームウェアが提供された場合「ファームウェア更新種別」の設定に関わらず、強制的に最新のファームウェアへの更新を行います。電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちください。
アラームランプが赤点灯する	●初期状態ランプも点灯している場合は、ファームウェアのダウンロード中、更新中です。ファームウェアのダウンロード中、更新中は、本商品の電源を切らないでください。 ●本商品で異常が発生しています。約 15 分間待ってもアラームランプが赤点灯している場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直すときは、10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

症 状	原因と対策
アラームランプが赤点減する	●「無線 LAN 簡単セットアップ」に失敗しています。 「無線 LAN 簡単セットアップ」が成功しない」を参照してください。
突然、再起動した	●当社のひかり電話設備の工事に伴い、自動的に再起動されることがあります。 電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちください。
無線 LAN 通信ができない	●暗号化方式で WEP をご利用になる場合、使用する WEP キー（キーインデックス）および WEP キー（WEP キー 1 ～ 4）の設定は本商品と接続する無線 LAN 端末との間で同じ設定としてください。（●「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」－「無線 LAN 設定」－「IEEE802.11b/g/n (2.4GHz) 設定」－「SSID 設定（SSID-2）」－「使用する WEP キー（キーインデックス）」） ●本商品の拡張カードスロットに無線 LAN カードが正しく装着されているか「無線 LAN のご利用について」（●「最初にお読みください（別紙）」をご覧ください。 ●「Web 設定」の「無線 LAN 設定」－「IEEE802.11ac/n/a (5GHz) 設定」、 「IEEE802.11b/g/n (2.4GHz) 設定」で本商品と接続する無線 LAN 端末の使用チャネルが一致していることを確認してください。使用する無線 LAN 端末によっては、12ch、13ch は使用できない場合があります。 自動設定でつながらない場合は無線 LAN 端末の設定を確認して、使用チャネルの設定を変更してください。 ●MAC アドレスフィルタリングが「使用する」になっている。本商品の MAC アドレスフィルタリングが「使用する」となっている場合、無線 LAN 端末の MAC アドレスを MAC アドレスエントリに登録する必要があります。（●「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」－「無線 LAN 設定」－「MAC アドレスフィルタリング」－「接続を許可する無線 LAN 端末の MAC アドレス編集」） ●本商品に IEEE802.11n 方式対応の無線 LAN 端末を接続する際、無線 LAN 端末の暗号化方式を WPA-PSK (TKIP) または WPA2-PSK (TKIP) に設定していると接続できない場合があります。無線 LAN 端末の暗号化方式を WPA-PSK (AES) または WPA2-PSK (AES) に変更して使用してください。 ●上記を確認しても、無線 LAN 通信ができない場合は無線 LAN カードの取扱説明書などを参照してください。
「無線 LAN 簡単セットアップ」が成功しない	●本商品の拡張カードスロットに無線 LAN カードが正しく装着されていない →「無線 LAN のご利用について」（●「最初にお読みください（別紙）」をご覧ください。 ●MAC アドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっている →本商品の MAC アドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっていると「無線 LAN 簡単セットアップ」の設定ができません。「Web 設定」の「無線 LAN 設定」－「MAC アドレスフィルタリング」で本商品の MAC アドレスフィルタリングの設定を確認してください。 ●本商品の使用する WEP キー（キーインデックス）が WEP キー 1 になっていない →無線 LAN 端末で WEP キー 2 ～ 4 は対応していない場合があります。「Web 設定」の「無線 LAN 設定」－「IEEE802.11b/g/n (2.4GHz) 設定」－「SSID 設定（SSID-2）」の「使用する WEP キー（キーインデックス）」で本商品の無線の暗号化設定を確認してください。 ●本商品と無線 LAN 端末で使用可能な暗号化方式や暗号化強度が一致していない →無線 LAN 端末の取扱説明書などで使用可能な暗号化方式や暗号化強度を確認し、本商品に設定してください。 ●本商品に他の設定を行っている →本商品の設定中は「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えません。他の設定が終了してから行ってください。 ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間内に設定を行っている →ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えない場合があります。ひかり電話使用後一定時間たってから行ってください。 ●登録ランプが緑点灯していない →登録ランプが緑点灯していない場合は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えません。設置に関するトラブル」（●「本紙表面」を参照してください。 ●2 台以上のパソコンで無線 LAN 簡単接続機能を起動している →2 台以上のパソコンで無線 LAN 簡単接続機能を起動している場合は、「無線 LAN 簡単セットアップ」の設定に失敗します。1 台ずつ設定を行ってください。 ●Windows® B、Windows® 7 搭載の無線 LAN 内蔵パソコンが接続できない →本商品の「無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY 接続拒否）」を「しない」に設定する、またはパソコンで、「ネットワークが名前（SSID）をブロードキャストしていない場合でも接続する」の設定（●「最初にお読みください（別紙）」）を行ってください。
「らくらく無線スタート」が成功しない	●本商品の無線の暗号化が「暗号化なし」に設定されている →本商品の無線の暗号化が「暗号化なし」に設定されている状態で、「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。本商品の無線の暗号化が「暗号化なし」に設定されている状態で設定に失敗した場合、「らくらく無線スタート」には、自動的に、本商品の無線の暗号化を WPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES）に設定する機能があります。アラームランプが消灯してから、もう一度、「らくらく無線スタート」を実行してください。 自動的に設定される WPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES）の設定値については、「機能詳細ガイド」をご覧ください。 ●インターネットに接続できていない →本商品前面の PPP ランプが消灯している場合は、インターネットに接続できません。「無線 LAN 簡単セットアップ」で無線 LAN 設定後、ゲーム機からのインターネット接続の確認に失敗する場合は、「設置に関するトラブル」（●「本紙表面」を参照して、本商品の接続や設定を確認してください。 ●本商品の「無線ネットワーク名（SSID）を隠蔽する（ANY 接続拒否）」を「する」に設定し、SSID-1 を「*****」に設定している →本商品の「無線ネットワーク名（SSID）を隠蔽する（ANY 接続拒否）」を「する」に設定し、SSID-1 を「*****」に設定している状態で「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。「無線ネットワーク名（SSID）を隠蔽する（ANY 接続拒否）」を「しない」に設定するか、SSID-1 を「*****」以外に設定してください。 ●本商品の SSID-2 を「使用しない」に設定している →本商品の SSID-2 を「使用しない」に設定している状態で「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。SSID-2 を「使用する」に設定してください。 ●本商品の無線の暗号化が WPA2-PSK (AES) に設定されている →本商品の無線の暗号化が WPA2-PSK (AES) に設定された状態で「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗することがあります。その場合は、無線 LAN 端末の取扱説明書などを参照し手動にて設定をしてください。
他の対策を実施しても、改善が見られない	●再起動スイッチを押して、本商品を再起動してください。

仕様一覧

■ ハードウェア仕様			
項 目		仕 様	
WAN ポート	物理インタフェース	8 ピンモジュラージャック (RJ-45)	
	ポート数	1 ポート	
	規格	1000BASE-T / 100BASE-TX (IEEE802.3ab / IEEE802.3u) オートネゴシエーション	
LAN ポート	物理インタフェース	8 ピンモジュラージャック (RJ-45)	
	ポート数	4 ポート (スイッチングハブ内蔵)	
	規格	1000BASE-T / 100BASE-TX (IEEE802.3ab / IEEE802.3u) オートネゴシエーション	
拡張 カード スロット	物理インタフェース	ExpressCard/34 (PCI Express) 準拠 ※オプションの無線 LAN カード SC-40NE「2」専用	
	スロット数	1 スロット	
電話機 ポート	物理インタフェース	6 ピンモジュラージャック (RJ-11)	
	ポート数	2 ポート	
	供給電圧	約 - 48 V (無負荷時)	
USB ポート	インタフェース	USB2.0	
	コネクタ形状	Type A	
	ポート数	2 ポート	
無線 LAN インタ フェース	無線 LAN 仕様に記載		
ランプ 表示	電源ランプ	電源通電時：緑点灯	
	アラームランプ	装置障害時：赤点灯、 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定失敗時：赤点減 10 秒間、USB ポートの 異常検出時：赤点減 10 秒間	
	PPP ランプ	1 セッション接続中：緑点灯、2 セッション以上接続中：橙点灯	
	ひかり電話ランプ	ひかり電話利用可能時：緑点灯、 ひかり電話通話中 / 着信中 / 呼び出し中：緑点減	
	ACT ランプ	WAN 回線利用可能時：緑点灯、 WAN 回線でデータ通信中：緑点減	
	登録ランプ	ひかり電話設定完了時：緑点灯、 ひかり電話設定中：緑点減、 ひかり電話設定失敗時：赤点灯 / 赤点減 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定中：緑点減 / 橙点減、 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定完了時：橙点灯	
	初期状態ランプ	工場出荷状態：橙点灯、IP アドレス重複時：橙点減	
	オプションランプ	内蔵無線 LAN が無効：消灯 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定中 / 内蔵無線 LAN (IEEE802.11ac) がご利用可能：緑点減 光プレミアムのマイグレーション動作中：橙点減 USB 機器接続時：青点減 (3 回点減後、2 秒点灯)	
	操作部	初期化	設定初期化用スイッチ
		らくらくスタート	無線 LAN 簡単セットアップ用など
再起動		本装置を再起動	
筐体外観	縦置き壁掛け両用型		
動作環境	温度：0 ～ 40 ℃ 湿度：20 ～ 80 % (結露しないこと)		
外形寸法	約 40(W) × 171(D) × 188(H) mm (突起部を除く)		
電源	AC100 ± 10V 50/60 Hz		
消費電力	最大 24.8W 以下 (電源アダプタを含む)		
質量	約 450g (電源アダプタ、無線カード含まず)		
電磁妨害波規格	VCCI クラス B		

■ ソフトウェア仕様		
	項 目	仕 様
ルータ機能	WAN プロトコル	PPPoE (PPP over Ethernet)
	PPP 認証	自動認証 (CHAP/PAP) / CHAP 固定 / PAP 固定
	PPP 接続 / 切断	常時接続 (自動接続) / 要求時接続 (無通信時切断)
	接続先数	登録 : 5 箇所、同時接続 : 5 箇所
	ルーティング方式	スタティックルーティング (最大 150 経路)
	DHCPv4 サーバ機能	あり (最大 253 アドレス割当)
	DHCPv6 サーバ機能	あり (最大 22 台相当)
	DNS Proxy 機能	あり (LAN 側 DNS サーバ指定可)
	NAT 機能	IP マスカレード : 最大 4096 セッション 静的 NAT : 最大 64 アドレス
	静的 IP マスカレード機能	あり (ポート番号の範囲指定可)
	ユニバーサルプラグアンドプレイ (UPnP) 機能	あり
	簡易 DMZ ホスト機能	あり (LAN 側 IP アドレス指定による)
	複数固定 IP サービス対応 (Unnumbered) 機能	あり
ブリッジ機能	IP フィルタ機能	方針、プロトコル種別、入カウンタフェース、出カウンタフェース、IP バージョン、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、送信先ポート指定可能
	セキュリティ保護機能	不正アクセス拒否機能 (LAND 攻撃、smurf 攻撃、IP Spoofing 攻撃)、不正アクセス検出機能 (LAND 攻撃、smurf 攻撃、IP Spoofing 攻撃)
VoIP 機能	ブリッジ対象	(M-CAS モード、NGN-RA、NW マイグレ時)
	接続手順	SIP
	音声 CODEC	ITU-T G.711 μ -law
Web ブラウザ、電話機による設定・保守	エコー・キャンセラ	ITU-T G.168
	設定方法	Web ブラウザによる設定・保守
	状態表示機能	回線状態、WAN 側 IP アドレス、バージョン情報他
	ログ機能	あり
	設定値の保存・復元機能	ファイルに保存、ファイルからの復元
無線 LAN 機能	ソフトウェアバージョンアップ機能	Web ブラウザを使用、電話機を使用
	無線 LAN 仕様に記載	

Windows®、Windows Vista® は、米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
Windows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP はオペレーティングシステムです。
Internet Explorer® は、米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
Mac、Macintosh、Safari、Mac OS、OS X は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
Myriad and Jbed are trademarks or registered trademarks of Myriad Group AG. 本製品は、株式会社 ACCESS の NetFront Living Connect を搭載しています。
ACCESS、NetFront、IfFront は、日本国、米国およびその他の国における株式会社 ACCESS の商標または登録商標です。
© 2011 ACCESS Co., Ltd. All rights reserved.
本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd.
THE SOFTWARE IS PROVIDED 'AS IS', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR APARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
This Project includes software developed by the Apache Group for use in the Apache HTTP server project (http://www.apache.org/)
Copyright © 1993-2002 by Darren Reed.
「SmartVM」は、株式会社イーフロの商標または登録商標です。
その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。
また、ソフトウェアについていかなる変更も禁止とし、それらに起因する障害について当社は一切の責任を負いません。

■ 無線 LAN 仕様				
項 目		仕 様		
内蔵無線 LAN 機能 (2.4GHz)	規格	IEEE802.11b	IEEE802.11g	IEEE802.11n
	周波数帯域	2.4GHz 帯 (2400-2484MHz)		
	チャネル	1 ～ 13ch		
	伝送方式	DS-SS (スペクトラム直接拡散) 方式	OFDM (直交周波数分割多重) 方式	OFDM (直交周波数分割多重) 方式 MIMO (空間多重) 方式
	伝送速度 ※ 1 ※ 2	1 ～ 11Mbps (自動切替)	6 ～ 54Mbps (自動切替)	[HT20] 9.8 ～ 216.7Mbps (自動切替) [HT40] 20.3 ～ 450Mbps (自動切替)
	アンテナ	送信 3 × 受信 3 (内蔵アンテナ)		
セキュリティ		無線ネットワーク名 (SSID) の隠蔽 (ANY 接続拒否) MAC アドレスフィルタリング、ポートセパレート、WEP (128/64bit)、WPA2-PSK (AES)、WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)		
内蔵無線 LAN 機能 (5GHz)	規格	IEEE802.11a	IEEE802.11ac	IEEE802.11n
	周波数帯域	5GHz 帯 (5180 ～ 5320MHz、5500 ～ 5700MHz)		
	チャネル	36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch		
	伝送方式	OFDM (直交周波数分割多重) 方式	OFDM (直交周波数分割多重) 方式 MIMO (空間多重) 方式	OFDM (直交周波数分割多重) 方式 MIMO (空間多重) 方式
	伝送速度 ※ 1 ※ 2	6 ～ 54Mbps (自動切替)	[HT20] 6.5 ～ 260Mbps (自動切替) [HT40] 13.5 ～ 360Mbps (自動切替) [HT80] 29.3 ～ 1300Mbps (自動切替)	[HT20] 9.8 ～ 216.7Mbps (自動切替) [HT40] 20.3 ～ 450Mbps (自動切替)
	アンテナ	送信 3 × 受信 3 (内蔵アンテナ)		
セキュリティ		無線ネットワーク名 (SSID) の隠蔽 (ANY 接続拒否) MAC アドレスフィルタリング、ポートセパレート、WPA2-PSK (AES)、WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)		
無線 LAN 機能 (拡張カードスロットに無線 LAN カード (SC-40NE「2」) を装着した場合)	規格	IEEE802.11b	IEEE802.11g	IEEE802.11n
	周波数帯域	2.4GHz 帯 (2400-2484MHz)		
	チャネル	1 ～ 13ch		
	伝送方式	DS-SS (スペクトラム直接拡散) 方式	OFDM (直交周波数分割多重) 方式	OFDM (直交周波数分割多重) 方式 MIMO (空間多重) 方式
	伝送速度 ※ 1 ※ 2	1 ～ 11Mbps (自動切替)	6 ～ 54Mbps (自動切替)	[HT20] 6.5 ～ 144.4Mbps (自動切替) [HT40] 13.5 ～ 300Mbps (自動切替)
	アンテナ	送信 2 × 受信 2 (内蔵アンテナ)		
セキュリティ		無線ネットワーク名 (SSID) の隠蔽 (ANY 接続拒否) MAC アドレスフィルタリング、ポートセパレート、WEP (128/64bit)、WPA2-PSK (AES)、WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)		